

---

# SYCO

Guide de démarrage et opération  
manuelle

Syco RS-401

Dual SIM / LTE

Système: Android™



# DÉSCRIPTION DU TÉLÉPHONE




NOM	BREVE DESCRIPTION
1 RACCORDEMENT DU CASQUE	Connexion casque audio
2 SORTIE USB	Chargez l'appareil, connectez- le au PC ou OTG USB
3 HAUT-PARLEUR	Haut-parleur utilisé pendant un appel

4 CAMERA AVANT	Application: principalement selfie (5MPIX)
5 ECRAN	Affiche le continu et fonctionne au toucher
6 VERROUILLAGE HYBRIDE POUR CARTES SIM ET SD	Carte SIM et carte mémoire SD (SIM2 interchangeable avec SD)
7 HAUT-PARLEUR EXTERNE	Prend en charge l'émission de sons externes
8 TOUCHE VOLUME	Augmente / diminue le niveau du volume
9 BOUTON D'ALIMENTATION MARCHE/ARRET	Allume et éteint l'appareil, verrouille et déverrouille l'écran

10 CAMERA ARRIERE	La caméra de l'unité principale (13 MPix)
11 FLASH	Mode flash lors de la prise de photos, fonction de lumière flash
12 TOUCHE CAMERA	La touche physique pour prendre des photos
13 TOUCHE DE RETOUR	Retourne à l'écran précédent et ferme l'application
14 BOUTON PRINCIPAL	Revenir à l'écran principal à partir de n'importe quel menu
15 BOUTON INTERRUPTEUR	Bouton pour basculer entre les applications actives
16 LED	Voyant de notification

## INSTALLATION DE CARTE: SIM 1, SIM 2 ET MICRO SD

La fente pour la carte SIM et la carte mémoire SD sont situées sur le côté gauche de l'appareil. Pour installer les cartes, retirez d'abord le caoutchouc de protection puis tirez doucement sur le cadre métallique. (Vous pouvez le faire à l'aide de pinces):

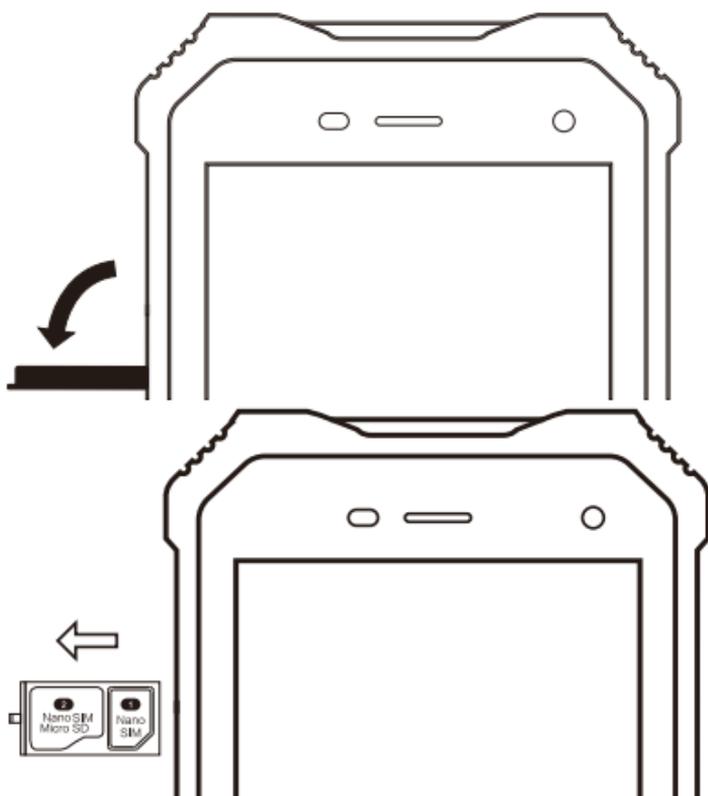


Avant d'installer les cartes, assurez-vous que le téléphone est éteint et pas connecté à l'adaptateur ou à d'autres accessoires.

- Placez le cadre sur une surface plane et installez les cartes comme indiqué dans l'image ci-dessous:

micro SD


nano SIM

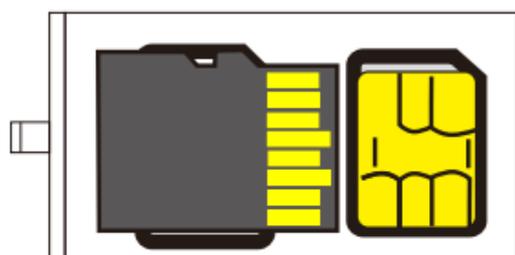


ou

nano SIM1

nano SIM2

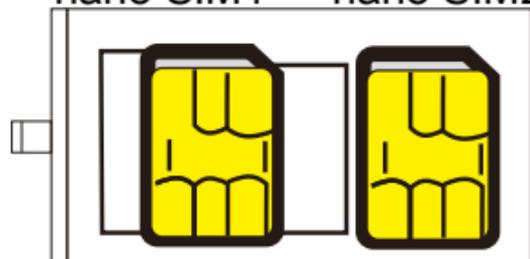

- Faites glisser avec précaution le cadre dans l'appareil avec les cartes installées.

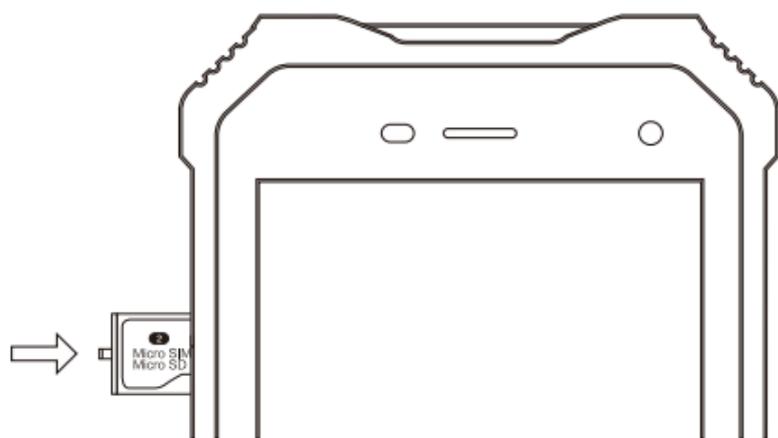

Après la mise sous tension, le téléphone doit automatiquement reconnaître les cartes.

Note: la fente hybride fonctionne selon le principe suivant: deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD.

*Soyez prudent lorsque vous utilisez une carte mémoire, en particulier pendant l'insertion et l'enlèvement. Certaines cartes mémoire doivent être formatées avec un ordinateur avant la première utilisation. Sauvegardez régulièrement vos données lors de l'utilisation de cartes SD! L'utilisation non conforme aux règles ou d'autres facteurs peuvent causer des dommages ou la perte de données enregistrées sur les cartes.*

## PRÉCAUTIONS PENDANT

### L'INSTALLATION DE LA CARTE

⊖ Éteignez le téléphone et attendez quelques secondes avant d'insérer ou de retirer la (les) carte (s) SIM. Prenez soin de la carte SIM (SD), ne la pliez pas et ne la rayez pas.

⊖ Lorsque la carte SIM est insérée ou endommagée, un message apparaît sur l'écran pour indiquer qu'il n'y a pas de carte dans l'emplacement donné. Vérifiez que la carte est correctement insérée et pas endommagée, puis rallumez le téléphone. Si

l'appareil ne détecte toujours pas la carte, vous devez contacter l'opérateur de votre réseau GSM pour la remplacer.

⊖ En cas de blocage de la carte SIM, n'hésitez pas à demander de l'aide via notre site web.

***Tous les dommages mécaniques aux connexions SIM (SD) ne sont pas soumis à des réparations sous garantie.***

## INSTALLATION ACCU

Le Syco RS-401 dispose d'une batterie non amovible installée dans le boîtier de l'appareil. En cas d'endommagement de la batterie, envoyez l'appareil à un centre de service agréé Syco. Toutes tentatives pour retirer la batterie effectuées par un service ou une personne non autorisée sont considérées comme équivalentes à la perte de la garantie.

Pour réinitialiser l'appareil (enlèvement temporaire de la batterie), appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation marche/arrêt (environ 10 secondes). (9). L'appareil s'éteint pendant un moment puis redémarre automatiquement.

## CHARGER L'APPAREIL

N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie qui n'est pas du fabricant ou endommagé. D'autres types ou modifications peuvent endommager le téléphone et annuler la garantie. Lorsque le niveau de batterie atteint 15%, un message apparaît à l'écran indiquant que la batterie doit être chargée. Pour charger la batterie, connectez le chargeur à la prise murale et au téléphone.

Veillez noter qu'une connexion incorrecte de la prise de charge (par ex. Opposée) à la connexion USB peut causer de graves dommages à l'appareil, mais n'est pas couverte par la garantie.

Lorsque vous utilisez des chargeurs d'autres fabricants, assurez-vous que le chargeur est équipé d'une prise micro-USB.

Le symbole de la batterie sur l'écran () indique le niveau de vie de la batterie. Il faut environ 3-4 heures pour charger complètement la batterie. Pendant le chargement, vous pouvez utiliser l'appareil, mais cela prolonge le temps de charge. Il est normal que l'appareil chauffe pendant le chargement.

## **Attention!**

**La température ambiante pendant le chargement doit être entre 0 ° C et + 40 ° C. La batterie s'usera après un certain temps, ce qui signifie que sa durée de vie sera de plus en plus courte.**

## **SAUVER L'ÉNERGIE DES BATTERIES (ÉCONOMIE D'ÉNERGIE INTELLIGETE)**

L'appareil offre des options pour vous aider à économiser la batterie. En modifiant ces options et en désactivant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan, vous pouvez étendre la durée de fonctionnement de l'appareil:

- Chaque fois que vous n'utilisez pas l'appareil, mettez-le en mode veille,
- Fermez les applications inutiles,
- Désactivez le Bluetooth,
- Désactivez le Wi-Fi,
- Diminuez le temps du rétro-éclairage, Réduisez la luminosité de l'écran.

## **ALLUMER ET ÉTEINDRE L'APPAREIL**

Appuyez sur le **bouton d'alimentation (9)** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour allumer ou éteindre le téléphone.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, configurez l'appareil en suivant les instructions à l'écran. La première étape consiste à configurer la connexion Internet (via

WiFi ou la connexion de données) des comptes Google (Gmail).

### **Attention!**

**Pour pouvoir télécharger des applications depuis le "Play Store", un compte Google doit être configuré. Si le client dispose d'une adresse mail de Gmail, il peut enregistrer l'appareil sur une adresse existante au lieu de créer une nouvelle adresse.**

Connectivity Wi-Fi (WLAN) 5 GHz: The 5150-5350 MHz band can only be used inside buildings. Verbindingen Wi-Fi (WLAN) 5 GHz: De 5150-5350 MHz-band kan alleen in gebouwen worden gebruikt. Connectivité Wi-Fi (WLAN) 5 GHz: La bande 5150-5350 MHz ne peut être utilisée qu'à l'intérieur des bâtiments

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Si la carte SIM est protégée par un code PIN, saisissez-le à l'aide du clavier affiché à l'écran, puis confirmez. Utilisez la touche de retour pour effacer les chiffres en cas d'erreur.

### **Attention!**

**Si les codes PIN et PUK ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez votre opérateur réseau. Si le code PIN est entré incorrectement trois fois, la carte SIM est bloquée et le code PUK est requis.**

## GOOGLE DEVICE PROTECTION

Pour des raisons de sécurité, GOOGLE Inc. a introduit une sécurité supplémentaire pour les appareils Android (Google Device Protection). Ce qui précède protège vos données et empêche la récupération de paramètres par des personnes indésirables, par exemple en cas de vol.

"Google Device Protection" est automatiquement activé si vous définissez deux éléments:

- verrouillage de l'écran (via code PIN, schéma de verrouillage ou mot de passe)
- un compte Google spécial

Nous vous demandons de bien vouloir entrer les informations de sécurité tels que les verrouillages téléphoniques et les informations d'identification de manière délibérée et prudente, lors de la configuration de votre compte Google.

Après avoir restauré les paramètres d'usine, vous pouvez uniquement les déverrouiller en vous connectant à un compte Google existant / précédemment attribué à votre appareil. La société Syco vous rappelle que les réclamations concernant le blocage du téléphone "Google Device Protection" ne sont pas prises en compte ou seront supprimées à la demande du client.

Le smartphone Syco RS-401 est équipé du système d'exploitation Android™. Android est le système le plus populaire avec le noyau Linux dans le monde, adapté pour supporter les appareils mobiles. Le système lui-même, tel qu'il est entretenu par le fabricant (Google Inc.), est un système ouvert qui peut être personnalisé par le client selon ses propres besoins. Il offre un large éventail de fonctions qui sont disponibles dans le système lui-même et le Play Store, où vous pouvez télécharger et installer n'importe quelle application sur votre appareil. Si vous êtes un utilisateur Android, il existe de nombreux didacticiels et autres outils d'apprentissage disponibles sur le marché qui vous permettent d'explorer pleinement les possibilités de ce système. Dans ce manuel, les fonctions de base de l'appareil / du système sont discutées.

## L'ÉCRAN TACTILE

L'appareil est équipé d'un écran tactile (5", appelé multitouch) au lieu d'un clavier classique. L'écran agit comme un écran et un clavier.

### **Attention!**

***Éteignez l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Si l'écran n'est pas utilisé pendant une longue période, cela peut entraîner un burn-out.***

## ÉCRAN TACTILE

**Toucher** - comprend une seule touche sur l'écran. Appuyez pour sélectionner un élément, un raccourci, un lien ou une lettre sur le clavier à l'écran.

**Taper et maintenir** - tapez et maintenez un élément sur l'écran sans lever le doigt jusqu'à ce que l'action soit effectuée.

**Faire glisser** - Toucher l'élément sélectionné puis, sans lever le doigt, déplacez l'écran jusqu'à sa position finale.

**Shift** - Signifie que vous déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran. Par exemple, si vous faites défiler vers le haut et vers le bas sur l'écran, vous pouvez faire défiler la liste et vous pouvez faire défiler d'un côté à l'autre pour afficher différents écrans d'accueil.


**Tapper deux fois:** vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière sur le site Web ou sur la carte. Si vous appuyez deux fois, vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière tout en regardant des photos.

**Zoom avant ou arrière** – En déplaçant ou écartant le pouce et l'index, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière.

Ce mouvement est très utile lors de la navigation à travers de cartes et de photos.

## NOTIFICATIONS

Les notifications en haut de l'écran (barre d'état) renseignent sur l'état de certaines fonctions de l'appareil (appel manqué, alarme, WiFi activé, nouveau e-mail, etc.) Voir l'image ci-dessous:

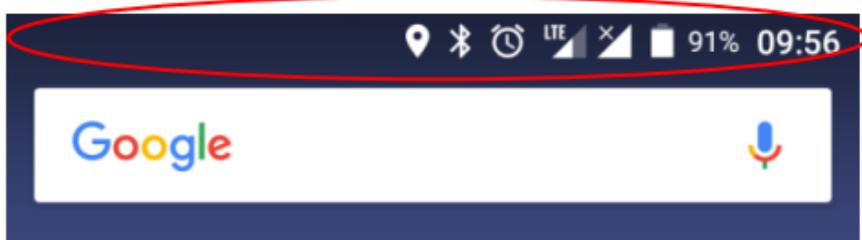

Voici les icônes de notification les plus courantes (en fonction de la version du logiciel, les icônes peuvent être légèrement différentes):

	Portée (intensité du signal de l'émetteur BTS)
	Connexion de données active dans la technologie LTE
	WiF détecté et connecté
	Bluetooth activé
	La fonction GPS est activée
	Appel vocal manqué
	Connecté à un ordinateur
	Nouveau message
	Alarme activée
	Mode "Ne pas déranger"


	Mode "Vibreur"
	Mode avion (hors ligne)
	Erreur (commentaire)

En faisant glisser la barre d'état vous obtenez plus d'informations sur les notifications. Si vous appuyez sur (ALL) SUPPRIMER, les notifications seront supprimées.

## ÉCRAN D'ACCUEIL

Depuis l'écran d'accueil, vous avez accès à toutes les fonctions de l'appareil. Il affiche des icônes indicatrices, des widgets, des raccourcis vers des applications et d'autres éléments. L'écran de démarrage peut contenir plusieurs volets.

Pour voir d'autres volets, balayez vers la gauche ou la droite. Pour créer un autre volet (bureau), faites glisser un raccourci vers n'importe quel volet.

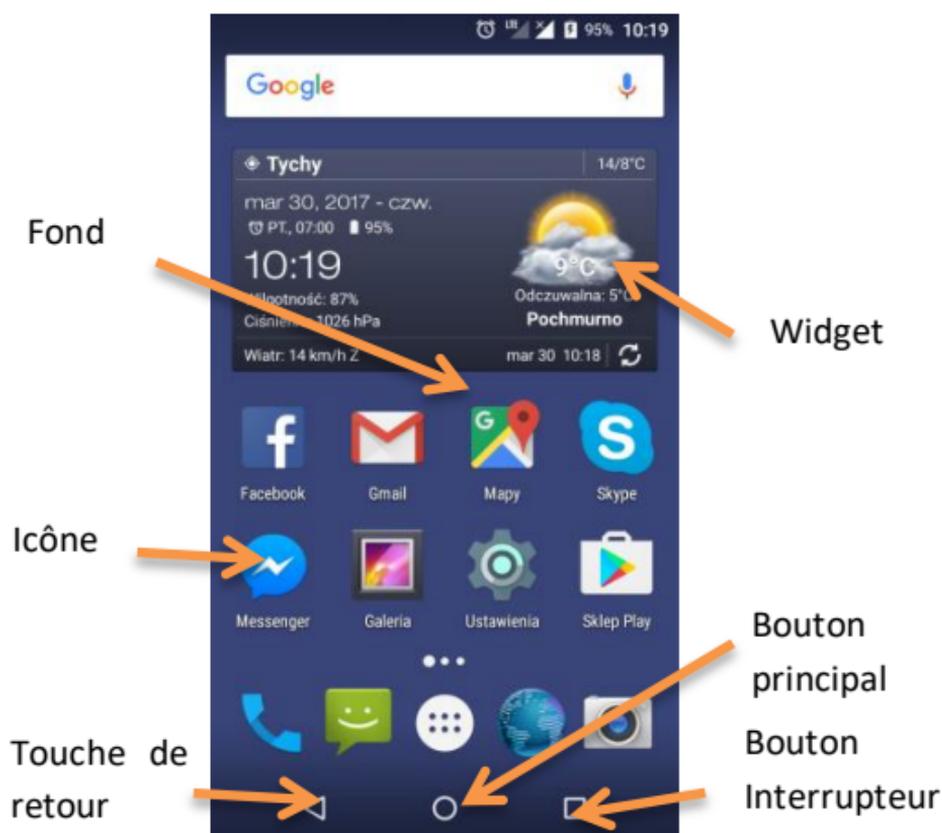

TOUCHE DE RETOUR	Retourner à l'écran précédent et fermer l'application
BOUTON PRINCIPAL	Retourner à l'écran principal à partir de n'importe quel menu
BOUTON INTERRUPTEUR	Basculer entre les applications actives, double-cliquez pour retourner à la dernière application / option ouverte


## BLOCQUER ET DÉVERROUILLER L'ÉCRAN

Si vous verrouillez l'appareil, l'affichage et l'écran tactile sont désactivés. Vous pouvez le faire à tout moment en appuyant sur le bouton d'alimentation marche/arrêt. (9), sur le côté du téléphone.

Le déverrouillage se fait de la même manière. Appuyez sur le bouton d'alimentation marche/arrêt. (9) et faites glisser l'icône  avec votre doigt sur l'écran. Vous pouvez également définir une méthode de blocage différente et plus sûre, par exemple un schéma de verrouillage ou un code PIN.

## FAIRE / RECEVOIR DES APPELES

L'application "Téléphone"  est utilisée pour effectuer, recevoir et gérer vos appels, en général l'icône se trouve dans le coin inférieur gauche de l'écran d'accueil. Pour répondre à un appel, appuyez sur l'icône du téléphone et faites-le glisser vers la droite. Pour rejeter - faites glisser vers la gauche.

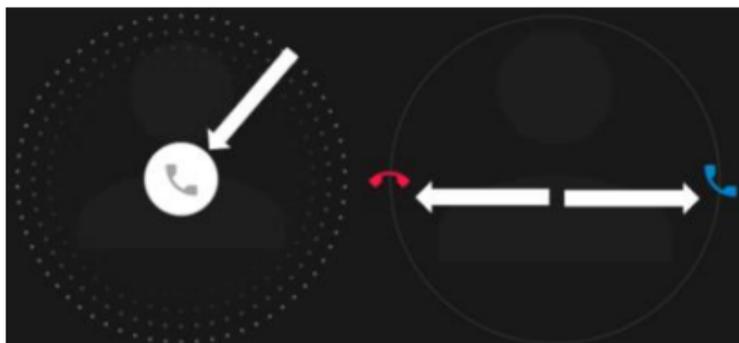

## APPLICATIONS

L'appareil est Android (**version**). C'est le système le plus populaire et le plus universel utilisé dans les smartphones. C'est pourquoi vous pouvez rechercher de nombreuses applications (des applications qui améliorent et facilitent l'appareil pour tous les types de jeux ou applications qui prennent en charge les sites de réseaux sociaux).


Le moyen le plus simple de trouver et installer un programme sélectionné est une application appelée "**Play Store**". Touchez l'écran d'accueil  et recherchez "Play Store".

Chaque application peut également être installée directement sur le téléphone, par exemple en téléchargeant à partir du réseau WWW, puis en téléchargeant avec un câble connecté à l'ordinateur.

Voici une description d'un certain nombre d'applications préinstallées disponibles sur le téléphone:

	Appareil photo	Utilisé pour prendre des photos / vidéos
--	----------------	--

	<p>Galerie</p>	<p>Ici vous trouverez des photos et vidéos sauvegardées dans la mémoire de l'appareil</p>
	<p>Gmail</p>	<p>Service e-mail de Google</p>
	<p>Google</p>	<p>Chercher Google</p>
	<p>Internet</p>	<p>Un système pour naviguer sur les sites Web</p>
	<p>Calendrier</p>	<p>Calendrier développé de manière fonctionnelle</p>

	<p>Maps</p>	<p>Google Maps avec calcul d'itinéraire. Connexion de données nécessaire</p>
	<p>Gestionnaire de fichiers</p>	<p>Une application simple qui vous permet d'afficher la mémoire de l'appareil</p>
	<p>Contacts</p>	<p>Une application qui gère les contacts sur votre appareil</p>
	<p>Email</p>	<p>Le service e-mail doit être configuré</p>


	<p>FM-radio</p>	<p>La radio FM nécessite une connexion casque (comme une antenne)</p>
	<p>Play Store</p>	<p>Un moyen simple de trouver et installer une application</p>
	<p>Téléphone</p>	<p>Utilisé pour effectuer et recevoir des appels</p>
	<p>Paramètres</p>	<p>Paramètres du téléphone, pour gérer l'ensemble de l'appareil</p>
	<p>Messages</p>	<p>Utilisé pour gérer les messages sur votre téléphone</p>

	<p>Horloge</p>	<p>Horloge avec fonction alarme et chronomètre</p>
--	----------------	--

## CAMÉRA

Le téléphone peut prendre des photos et enregistrer des vidéos.


Pour sélectionner une option, touchez l'écran d'accueil  , tapez sur "Caméra"  et aller au menu.

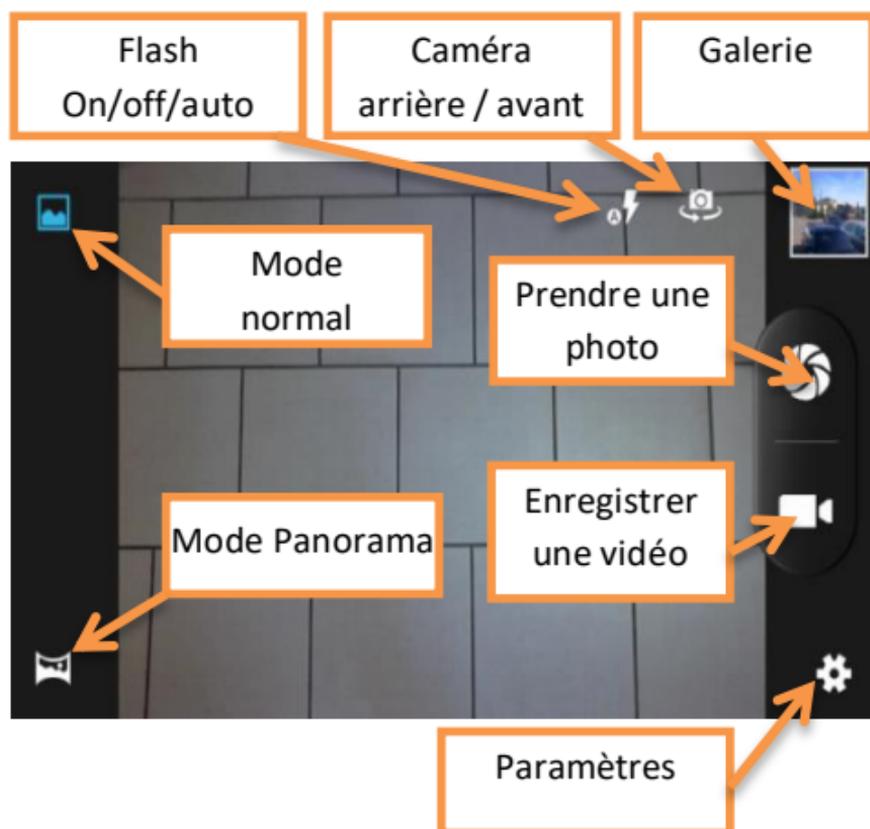

Les fonctions de base de l'appareil photo sont décrites dans l'illustration. Tapez sur l'icône sélectionne  la caméra et l'active. Le menu donne accès aux options avancées de la caméra. Vous pouvez, par exemple, définir certaines options: mode scène, format d'image, qualité image / vidéo.

## VOLET DE RACCOURCIS

Grâce au volets de raccourcis, vous pouvez activer ou désactiver certaines options de l'appareil, telles que Wi-Fi, GPS, etc., rapidement et facilement. Pour accéder au volet, faites glisser vers le bas dans la barre d'état. L'écran apparaît:

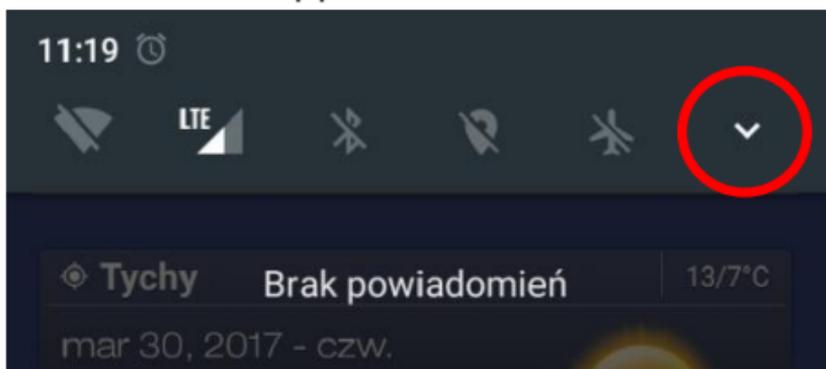

Si l'icône est affichée en gris, la fonction est désactivée (par exemple, mode Avion), tandis que la couleur blanche indique que la fonction est activée (par exemple, connexion de données). En touchant l'endroit encadré en rouge, nous pouvons étendre la barre d'état à un volet plus avancé, où vous pouvez l'éditer et l'ajuster à vos besoins.

## RÉSISTANT À L'EAU ET SOLIDE (IP-68)

L'appareil à la norme IP 68. Le boîtier offre une:

- protection contre l'accès aux parties dangereuses avec fil,
- protection contre la poussière,
- protection contre les effets de submersion dans l'eau à une profondeur de 1,5 m.

### **Attention!**

Pour maintenir la protection IP68, tous les joints en caoutchouc doivent être correctement fermés (pas d'ouvertures) et ne peuvent pas être endommagés. Le diaphragme du haut-parleur ne peut pas être sali ou endommagé (p. Ex. Limaille métallique ou diaphragme percé avec un outil tranchant) et le boîtier ne doit présenter aucun dommage mécanique (par exemple des fissures). En cas de mauvaise manipulation de l'appareil, toutes les prétentions concernant l'étanchéité à l'eau et la résistance à la poussière seront rejetées.

## CONDITIONS D'UTILISATIONS ET DE SÉCURITÉ

- N'allumez pas le téléphone s'il risque de provoquer des interférences avec d'autres appareils!

- N'utilisez pas le téléphone sans un bon réglage pendant que vous conduisez.
- Le téléphone émet un champ électromagnétique qui peut avoir un effet négatif sur d'autres appareils électroniques, y compris l'équipement médical. La distance entre le téléphone et le dispositif médical implanté, tel qu'un stimulateur cardiaque, doit être conservée par les fabricants de dispositifs médicaux. Les personnes avec des dispositifs implantés doivent se familiariser avec les directives du fabricant du dispositif médical implanté et suivre ces instructions. Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne peuvent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine, mais doivent tenir le téléphone de l'autre côté du corps par rapport à l'appareil médical afin de minimiser les risques d'interférence et éteindre immédiatement le téléphone si il y a un soupçon d'interférence;
- N'utilisez pas le téléphone dans les hôpitaux, les avions, les stations-service ou à proximité de matériaux inflammables.
- N'effectuez aucune réparation ou modification non autorisée. Tous les défauts doivent être éliminés par un service qualifié.

- L'appareil et les accessoires peuvent contenir des petites pièces. Le téléphone et ses composants doivent être hors porté des enfants.
- Ne nettoyez jamais le téléphone avec des substances chimiques ou corrosives.
- N'utilisez pas le téléphone à une courte distance de cartes de paiement et de crédit - cela pourrait entraîner une perte de données sur la carte.
- Pour des raisons de sécurité, ne parlez pas au téléphone lorsque le chargeur est branché.
- **Le téléphone n'est pas étanche**, n'utilisez pas d'eau ou d'autres substances liquides. Ne placez pas l'appareil dans un endroit où il pourrait être éclaboussé avec de l'eau ou un autre liquide.
- N'exposez pas l'appareil à des températures basses ou élevées ou à la lumière directe du soleil. Gamme de température de l'appareil: de **-10 ° C à + 40 ° C**. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur. (par exemple un radiateur, chauffage, four, chauffage central, cheminée, grill, etc.)

- Protégez votre ouïe! Un contact prolongé avec des bruits forts peut endommager votre ouïe. Écoutez de la musique à un volume modérée et ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur. Baissez toujours le volume avant de connecter un casque.



## INFORMATION DE LA BATTERIE

Le téléphone a une batterie qui peut être chargée en utilisant le chargeur qui est inclus dans l'ensemble. Le temps de fonctionnement du téléphone dépend des différentes conditions de travail. La durée de vie de la batterie dépend de la manière d'utilisation.

Pendant l'utilisation, le téléphone change régulièrement entre les stations de relais, ce qui a également une grande influence sur le temps de fonctionnement. Des fonctions supplémentaires sur le téléphone, telles que l'emplacement, la connexion de données, WiFi, GPS, etc. ont également un effet significatif sur le raccourcissement de la vie de la batterie. Après une longue utilisation, la batterie perd ses propriétés de manière normale. Si l'utilisateur subit une perte de performance significative, une nouvelle batterie doit être obtenue. Utilisez uniquement les batteries recommandées par le fabricant. N'utilisez pas le téléphone dans des endroits trop chauds.

Cela peut affecter négativement la batterie et le téléphone. N'utilisez jamais une batterie avec des dommages visibles. Cela peut entraîner un court-circuit et endommager le téléphone.

Insérez la batterie en respectant la polarité. Ne pas laisser la batterie dans des endroits où la température est trop élevée ou trop basse car cela réduit la durée de vie. La batterie doit être stockée à une température entre 15 °C et 25 °C. Si une batterie froide est insérée dans le téléphone, le téléphone risque de ne pas fonctionner correctement et il existe un risque de détérioration. L'emballage contient une batterie Li-ion.

Les batteries usées sont nocives pour l'environnement.

Elles doivent être conservés à un endroit spécialement

désigné, dans un conteneur

approprié, conformément à la réglementation

en vigueur. La batterie et les accumulateurs

ne peuvent pas être jetés avec les déchets

municipaux, mais doivent être amenés à un point de collecte.

**Ne mettez pas le feu à la batterie!**



## INFORMATION SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

**Remarque:** Cet appareil est marqué conformément à la directive européenne 2012/19 / UE et à la loi polonaise sur les déchets d'équipements électriques et électroniques portant le symbole d'un conteneur à déchets barré.



Un tel marquage indique que cet équipement ne peut pas être jeté avec d'autres déchets ménagers après la période d'utilisation.

### **Attention!**

***Cet appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets municipaux !!! Le produit doit être retiré par collecte sélective aux points préparés.***

Une manipulation correcte des équipements électriques et électroniques utilisés contribue à éviter les effets nocifs sur la santé humaine et l'environnement en raison de la présence de composants dangereux et du stockage et de la manipulation inappropriés de ces équipements.

## INFORMATION SAR

Ce modèle est conforme aux directives internationales dans le domaine des ondes radio. Cet appareil est un émetteur et un récepteur d'ondes radio. Il est conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives

internationales. Ces lignes directrices ont été élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP, en tenant compte de la marge de sécurité pour assurer la protection de toutes les personnes, indépendamment de l'âge et de la santé. Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Absorption Spécifique au Taux d'Absorption Spécifique (DAS).

La limite de DAS fixée pour les appareils mobiles par l'ICNIRP est de  $2,0 \text{ W / kg}$ . La valeur DAS est mesurée avec la puissance d'émission la plus élevée, la taille réelle pendant le fonctionnement de l'appareil est généralement inférieure au niveau ci-dessus. Cela est dû aux modifications automatiques du niveau de puissance de l'appareil pour garantir que l'appareil n'utilise que le minimum nécessaire pour se connecter au réseau.

Bien qu'il puisse y avoir différentes valeurs DAS pour différents modèles de téléphones et même pour différentes positions d'utilisation, ils répondent tous aux exigences de niveaux de rayonnement sécurisés.

L'Organisation mondiale de la santé a constaté que des recherches récentes ont montré qu'il n'y a pas de restrictions spéciales sur l'utilisation des appareils mobiles. Il souligne également que si vous voulez réduire les effets des rayonnements, vous devez limiter la durée des appels ou utiliser un

casque ou un haut-parleur pendant un appel pour garder le téléphone près du corps ou de la tête.

Bande de fréquence	Max. valeurs SAR mesurées
EGSM 900	0.268 W/kg 10g Head SAR 0.796 W/kg 10g Body SAR
DCS 1800	0.356 W/kg 10g Head SAR 0.677 W/kg 10g Body SAR
WCDMA Band 8	0.176 W/kg 10g Head SAR 0.380 W/kg 10g Body SAR
WCDMA Band 1	0.787 W/kg 10g Head SAR 0.280 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 1	0.711 W/kg 10g Head SAR 0.848 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 3	0.488 W/kg 10g Head SAR 0.709 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 7	0.274 W/kg 10g Head SAR 0.836 W/kg 10g Body SAR

LTE Band 8	0.367 W/kg 10g Head SAR 0.479 W/kg 10g Body SAR
LTE Band 20	0.309 W/kg 10g Head SAR 0.506 W/kg 10g Body SAR

Les valeurs DAS peuvent également varier en fonction des exigences nationales en matière de rapports et d'essais et de la bande de fréquences de votre réseau.

Certaines informations contenues dans ce manuel peuvent varier en fonction de la configuration de votre téléphone. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans d'abord fournir des informations à ce sujet.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE SIMPLIFIÉE

Syco déclare par la présente que le type d'équipement radio:  
téléphone mobile smartphone Syco RS-401  
conforme à la directive 2014/53 / UE et à la  
directive 2011/65 / UE (RoHS)

Le texte intégral de la déclaration de  
conformité UE est disponible à l'adresse  
internet suivante::

<http://www.sycomobiles.eu>

Google, Google Play et Android sont des  
marques commerciales de Google Inc.

RF		
Frequency Band	Maximum output power (dBm)	
GSM B2	29.7dBm	
GSM B3	29.4dBm	
GSM B5	29.7dBm	
GSM B8	29.2dBm	
UMTS B1	22.4dBm	
UMTS B8	20.4dBm	
FDD LTE B1	22.1dBm	
FDD LTE B3	22.6dBm	
FDD LTE B7	20.4dBm	
FDD LTE B20	19.8dBm	
WLAN		
Standard	Frequency	Avg. Power (dBm)
802.11b	2.4~2.5GHz	11.5dBm EIRP
802.11g	2.4~2.5GHz	8.6dBm EIRP
802.11n	2.4~2.5GHz	6.9dBm EIRP
Bluetooth		
Bluetooth Version	Frequency Range	Avg. Power (dBm)
EDR	2.4~2.5GHz	2.3dBm EIRP
BLE	2.4~2.5GHz	2.3dBm EIRP

En cas d'irrégularités dans un téléphone en service, veuillez contacter l'assistance technique Syco ou déposer une réclamation auprès du vendeur.

Numméro contact directe:

**+32 56 72 42 66**

ou e-mail: **info@syco.be**

**www.syco.eu**

